


PC Embebido Fanless Temp. Extendida  
 Intel® Atom™ D525 Dual Core 1.8 GHz 1Mb L2, 2 CAN  
 Hasta 2 GB de RAM, MIL-STD-810F 514.5C-1/2  
 -20°C +60°C, 5 COM, Wireless 802.11 b/g/n



Equipos de Medida y Control, S.L.

Informática Industrial

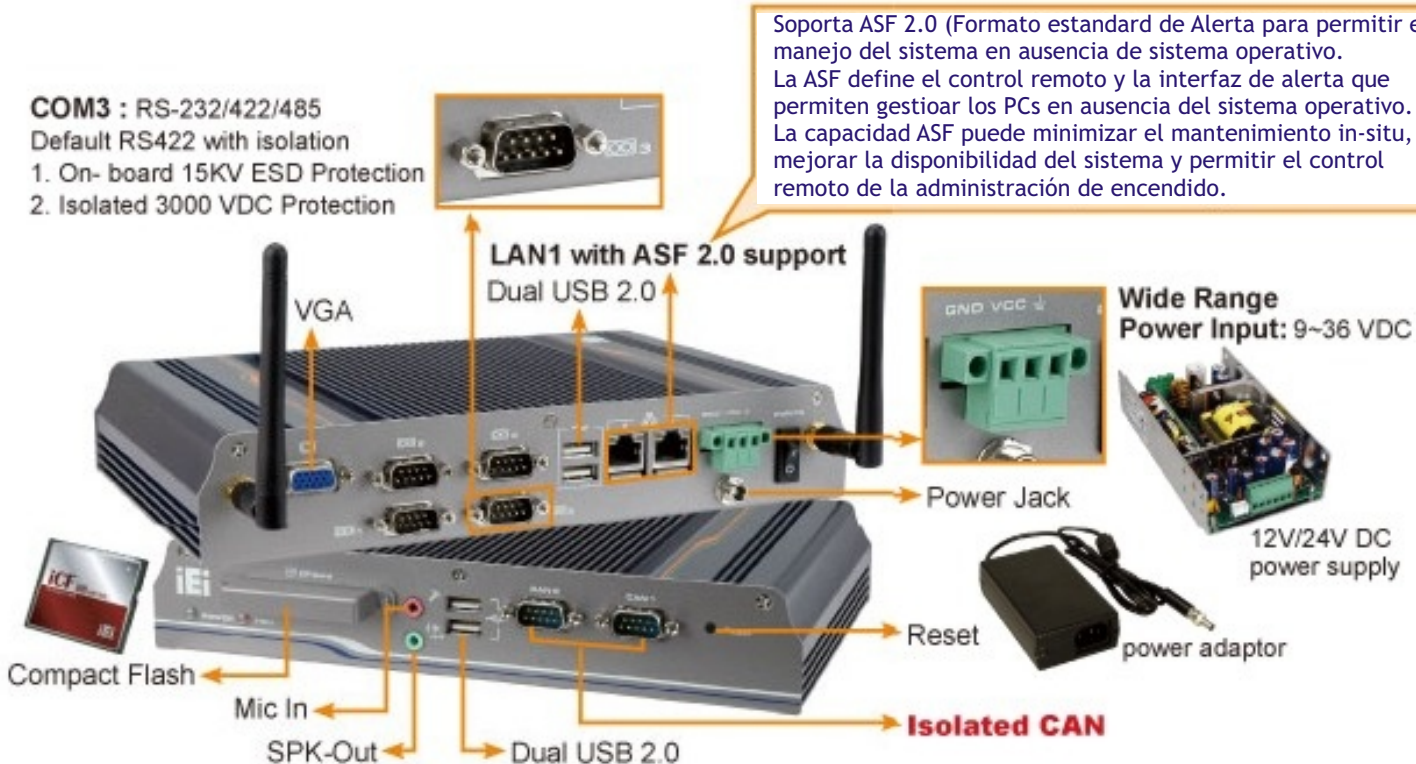

Soporta ASF 2.0 (Formato estandar de Alerta para permitir el manejo del sistema en ausencia de sistema operativo. La ASF define el control remoto y la interfaz de alerta que permiten gestionar los PCs en ausencia del sistema operativo. La capacidad ASF puede minimizar el mantenimiento in-situ, mejorar la disponibilidad del sistema y permitir el control remoto de la administración de encendido.



## Accesorios incluidos

- 1 Cable de conexión HDD SATA.
- 1 Adaptador de alimentación 12V 60W.
- 1 Cable Alimentación.
- 1 Guía de instalación rápida.
- 1 CD drivers, manual y utilidades.
- 2 Antenas Wireless (Sólo modelo -W).
- 2 Brackets de montaje en pared.
- 1 Bolsa de tornillos.



## Accesorios opcionales

- Imagen Windows XP Embedded CF 1GB.
- Disco IDE, SSD, CF.
- Lector CD USB externo.
- Kit Montaje en Rail DIN.

## Especificaciones Técnicas

- Refrigeración:** Sin Ventiladores. Utiliza un eficaz Disipador.  
**Dimensiones:** 248 ancho, 153 fondo, 44 alto (mm).  
**Construcción:** Chasis de Aluminio Alloy compacto Gris Azul.  
**Procesador:** Intel® Atom™ D525 dual core 1.8 GHz.  
 1 Mb Caché L2. **Chipset:** ICH8M.  
**Memoria:** 1 DDR3 204-pin 1Gb ó 2Gb.  
**Bahías de disco:** 1 espacio HD 2,5" SATA y 1 Compact Flash.  
**USB 2.0:** 4.  
**Ethernet:** 2 x Realtek® RTL8111E PCIe GbE.  
**RS232/422/485:** 1 x RS-232/RS-422/485 (RS-422 aislado).  
 4 x RS-232.  
**Gráfica/Video:** VGA hasta 2048x1536@60Hz.  
**Audio:** 1 Altavoz y 1 Micro.  
**Puertos CAN:** 2 puertos CAN aislados.  
**Wireless:** 802.11 b/g/n.  
**Expansión:** 1 Slot PCIe Mini Card (WiFi, Mini DOM).  
**Alimentación:** Entrada 9-36 VDC.  
**Consumo:** 12@1,85A con Intel® Atom™ D525 1.8GHz +1GB DDR3.  
**Montaje:** Pared y Rail DIN opcional.  
**Temperatura:** CF/SSD: -20°-60°C. Con HD o WiFi: -10°-50°C.  
**Choque:** Media senoide de 3G durante 11ms en 3 ejes.  
**Vibración:** MIL-STD-810F 514.5C-1 con HD SATA.  
 MIL-STD-810F 514.5C-2 con CF/SSD SATA.  
**Peso:** 2,1Kg neto y 3,9Kg embalado.

## Referencias

- ETNK-ATM52D-1G:** PC Embebido de Temperatura Extendida -20°C~60°C, Fanless con Intel® Atom™ Doble Nucleo D525 1.8GHz y 1MB de Cache L2 1GB de RAM DDR3, 2 puertos CAN aislados y 5 Serie (1 aislado) Alimentación entre 9 y 36 VDC, RoHS.
- ETNK-ATM52DW-1G:** ETNK-ATM52D-1G con Wireless 802.11 b/g/n.
- DK-84MB:** Kit para montaje en Rail DIN.
- ETNK-ATM52D-XPE-1G:** Imagen del S.O. Windows® XP Embedded en CF de 1GB.