




PC Embebido Fanless Temp. Extendida
 Intel® Atom™ D525 Dual Core 1.8 GHz 1Mb L2, 2 CAN
 Hasta 2 GB de RAM, MIL-STD-810F 514.5C-1/2
 -20°C +60°C, 5 COM, Wireless 802.11 b/g/n



Equipos de Medida y Control, S.L.

Informática Industrial

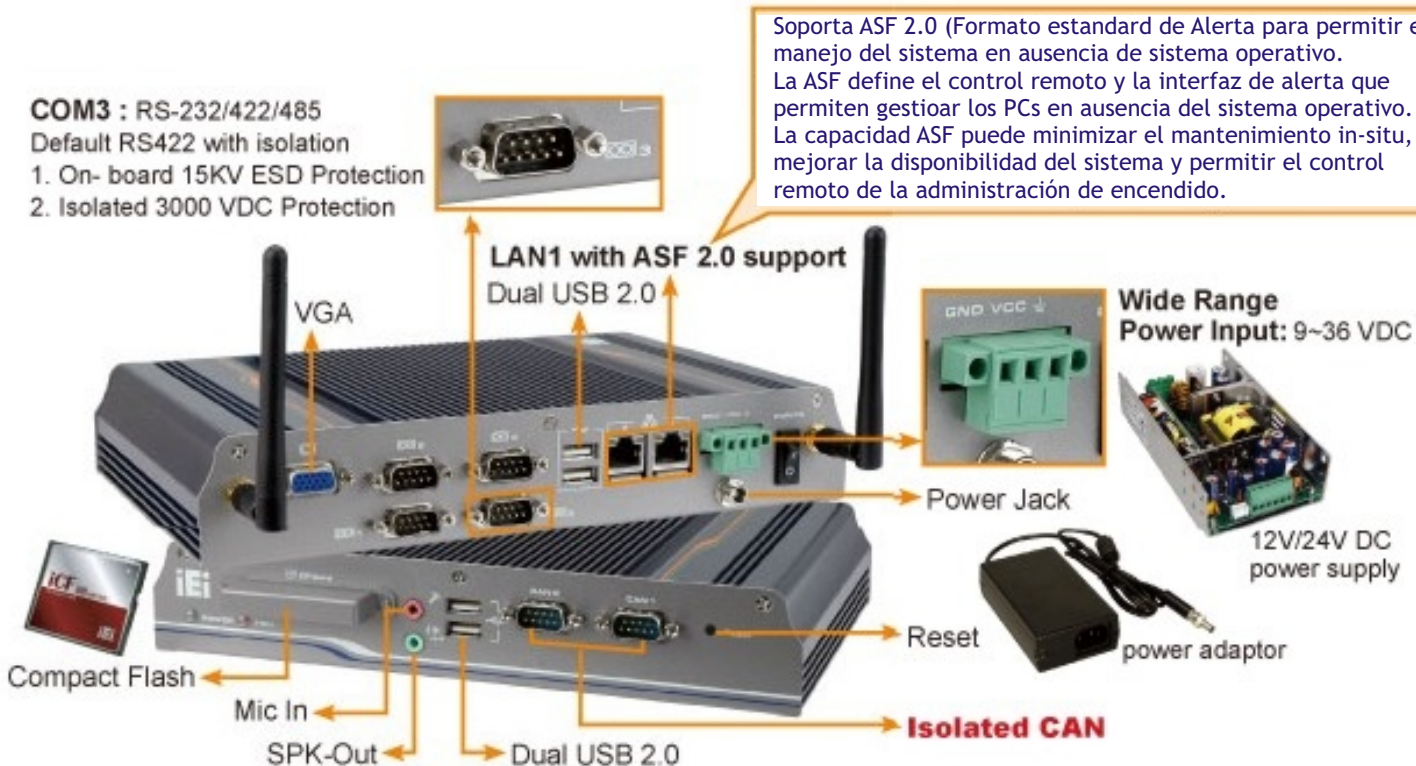

Soporta ASF 2.0 (Formato estandar de Alerta para permitir el manejo del sistema en ausencia de sistema operativo. La ASF define el control remoto y la interfaz de alerta que permiten gestionar los PCs en ausencia del sistema operativo. La capacidad ASF puede minimizar el mantenimiento in-situ, mejorar la disponibilidad del sistema y permitir el control remoto de la administración de encendido.



Accesorios incluidos

- 1 Cable de conexión HDD SATA.
- 1 Adaptador de alimentación 12V 60W.
- 1 Cable Alimentación.
- 1 Guía de instalación rápida.
- 1 CD drivers, manual y utilidades.
- 2 Antenas Wireless (Sólo modelo -W).
- 2 Brackets de montaje en pared.
- 1 Bolsa de tornillos.



Accesorios opcionales

- Imagen Windows XP Embedded CF 1GB.
- Disco IDE, SSD, CF.
- Lector CD USB externo.
- Kit Montaje en Rail DIN.

Especificaciones Técnicas

- Refrigeración:** Sin Ventiladores. Utiliza un eficaz Disipador.
- Dimensiones:** 248 ancho, 153 fondo, 44 alto (mm).
- Construcción:** Chasis de Aluminio Alloy compacto Gris Azul.
- Procesador:** Intel® Atom™ D525 dual core 1.8 GHz.
1 Mb Caché L2. **Chipset:** ICH8M.
- Memoria:** 1 DDR3 204-pin 1Gb ó 2Gb.
- Bahías de disco:** 1 espacio HD 2,5" SATA y 1 Compact Flash.
- USB 2.0:** 4.
- Ethernet:** 2 x Realtek® RTL8111E PCIe GbE.
- RS232/422/485:** 1 x RS-232/RS-422/485 (RS-422 aislado).
4 x RS-232.
- Gráfica/Video:** VGA hasta 2048x1536@60Hz.
- Audio:** 1 Altavoz y 1 Micro.
- Puertos CAN:** 2 puertos CAN aislados.
- Wireless:** 802.11 b/g/n.
- Expansión:** 1 Slot PCIe Mini Card (WiFi, Mini DOM).
- Alimentación:** Entrada 9-36 VDC.
- Consumo:** 12@1,85A con Intel® Atom™ D525 1.8GHz +1GB DDR3.
- Montaje:** Pared y Rail DIN opcional.
- Temperatura:** **CF/SSD:** -20°-60°C. Con **HD o WiFi:** -10°-50°C.
- Choque:** Media senoide de 3G durante 11ms en 3 ejes.
- Vibración:** MIL-STD-810F 514.5C-1 con HD SATA.
MIL-STD-810F 514.5C-2 con CF/SSD SATA.
- Peso:** 2,1Kg neto y 3,9Kg embalado.

Referencias

- TANK-101B-RXX/D525-1GB:** PC Embebido de Temperatura Extendida -20°C-60°C, Fanless con Intel® Atom™ Doble Nucleo D525 1.8GHz y 1MB de Cache L2 1GB de RAM DDR3, 2 puertos CAN aislados y 5 Serie (1 aislado) Alimentación entre 9 y 36 VDC, RoHS.
- TANK-101BW-RXX/D525-1GB:** TANK-101B-RXX/D525-1GB con Wireless 802.11 b/g/n.
- DK-84MB:** Kit para montaje en Rail DIN.
- TANKCF-101B-XPE-1GB:** Imagen del S.O. Windows® XP Embedded en CF de 1GB.