


PC Panel Táctil Fanless TFT 8" LED Backlight
Intel® Atom™ N270 1.6GHz, VESA, IP-64
SODIMM DDR2 533, Wireless, Bluetooth
RS-232/422/485, cámara, micro




Equipos de Medida y Control, S.L.

Informática Industrial

Tarjeta CPU

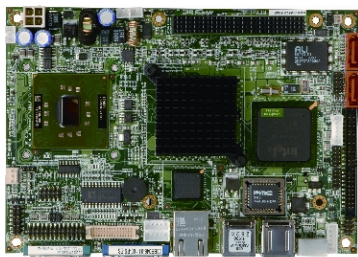

Procesador: Intel® Atom™ N270 1,6GHz.
Chipset / Bios: Intel® 945GSE + ICH-7M / AMI-BIOS.
Memoria: SO-DIMM 200pin DDRII@400/533MHz hasta 2Gb.
Ethernet: 2 Ethernet GbE RJ-45.
Puertos: 2 USB 2.0, RS-232, RS-232/422/485, SATA Externo.
Pulsador de encendido, Pulsador de Reset.
Puerto para Audio, Jack para Alimentación.
Watchdog Timer: Reset programable de 1~255 ms.

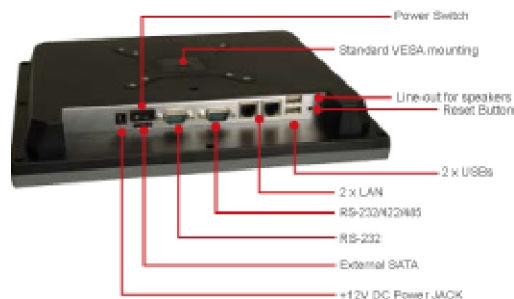

Especificaciones Técnicas

Construcción: Frontal IP-64 fabricado en Plástico/ABS compacto enmarcando la pantalla. Estructura resistente a choques y vibraciones.
Montaje: VESA 75, Panel, Pared. Opciones: Rack 19", Peana ajustable/giratoria de sobremesa y Kit de Vehículos.
Pantalla LCD VGA: TFT LED Backlight de 8", 800x600, 300cd/m², 400:1, 130°/120°, MTBF LED, Backlight 30.000 Horas, 262K Colores, Pixel Pitch (mm) 0.0675 (H) x 0.2025 (V). Resistivo. Controlador IC a 4 hilos integrado en placa.
Touchscreen: Intel® Atom™ N270 1.6GHz, 512Kb caché, 533MHz FSB.
Procesador: Intel® 945GSE + ICH7M.
Chipset: SO-DIMM 200pin DDRII@400/533MHz hasta 2Gb.
Memoria: Para Compact Flash (Opción de CF de 2Gb de rango extendido de temperatura -40°C a +80°C con Sistema Operativo Windows XP Embedded instalado).
Slot Disco SSD: 2 GbE RJ-45.
Ethernet: 2 USB 2.0, RS-232, RS-232/422/485, SATA Externo, Pulsador On/Off, Pulsador Reset, Audio, Jack Alimentación, Led On/Off.
Puertos e indicadores: 802.11 b/g/n en módulo PCIe mini card interno.
Wireless: V2.0 en módulo USB interno.
Bluetooth: Reset programable de 1~255 ms.
Audio: Altavoces internos con amplif de 1.5w + 1.5w.
Cámara: 300K pixel con Micrófono Digital.
Alimentación: 12VDC.+ Adaptador externo 90-264VAC 50/60Hz (36W).
Consumo: 25w.
Temperatura: Encendido -10/-50°C, Apagado -20/-60°C.
Dimensiones: 234mm(ancho), 177mm(alto), 43mm(fondo).
IP / Color / Peso: IP64 / Gris 7539U / 0,8Kg.
Certificaciones: CE / FCC / CB / CCC.

Accesorios incluidos

- 1 Kit de tornillos.
- 1 Cable Alimentación.
- 1 Adaptador de alimentación.
- 1 CD Drivers.
- 1 Lápiz Táctil.

Opción: KIT DE MONTAJE EN VEHICULOS



Referencias

EPC08B-ATOM-TR-1GB: Panel PC Táctil Fanless 8" 250 cd/m², SVGA, Intel® Atom™ N270 1.6GHz, 1GB DDR2 533MHz, Wireless 802.11b/g/n, Bluetooth V2.0 Cámara 300Kpixel con Microfono Digital.