



Accesorios incluidos

- 1 Alimentador/Adaptador a Red AC.
- 1 Cable de Alimentación: especificar EUROPEO o AMERICANO en Pedidos.
- 1 Batería.
- 1 CD de Manual y Drivers.
- 1 Lapiz para control táctil.

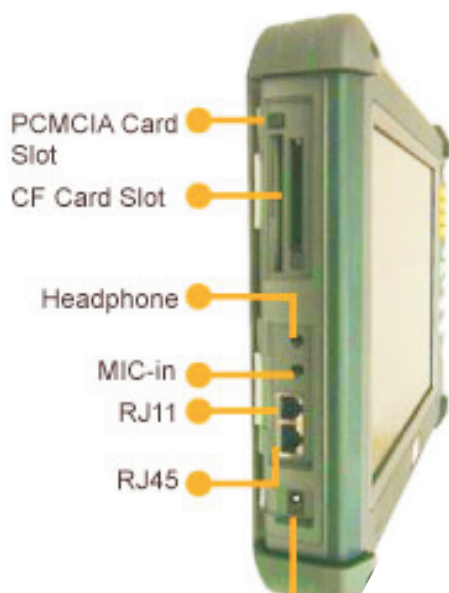

Especificaciones Técnicas

- Sist. Operativo:** Windows XP Prof. / XP Prof. Embedded / XP Embedded.
Procesador: VIA Eden 1GHz ó 1,5GHz integrado en placa (ULV).
Chipset / BIOS: VIA CX700M (con aceleración de Video).
Memoria: 256Mb DDRII400 en Placa ó 1 Gb en SO-DIMM (opcional en fábrica).
Almacenamiento: Soporte para Disco Duro HDD 2,5" ó Compact Flash.
Monitor: LCD TFT 10,4" SVGA/XGA (Táctil).
Touch Panel: Resistivo a 4 hilos.
Teclado Frontal: Teclas: de navegación, de función, numéricas, encendido.
Wireless: Módulo WLAN 802.11b/g (miniPCI) con Antena integrada. Bluetooth clase 2, v2.0+EDR con antena integrada.
Audio: CX700M con codec externo de alta definición.
Puertos: 2 x USB 2.0, 2 x RS-232/422/485, salida VGA DB15, CFII, Slot PCMCIA tipo II con soporte para CardBus 2.1, Altavoces Stereo, Jack para Auriculares Stereo, Micrófono, Jack para Micrófono externo 1 x LAN GB 10/100/1000 RJ45, Modem 56K v.92 RJ11, Entrada Alimentación DC, Conector para DockingStation
Batería principal: Pack extraíble de Batería de li-ion (6 x 18650 de 2400mAh 3S2P) con 3 horas de autonomía (Benchmark).
Adapt. AC/DC: Entrada 90-265VAC. Salida 19VDC hasta 3,16A.
Dimensiones: 310 ancho, 236 alto, 42 fondo (mm).
Peso: 2,61Kg.
Temperatura: Funcionamiento: -20°C a 60°C. Almacén: -40°C a 70°C.
Humedad: Funcionamiento: 5% a 95%.
Especif.Rugeriz.: IP64/5,3 ft drop, MIL-STD-810F, MIL-STD-461E.
Certificaciones: CE, FCC, UL, VCCI, SRRC, TUV, CCC.

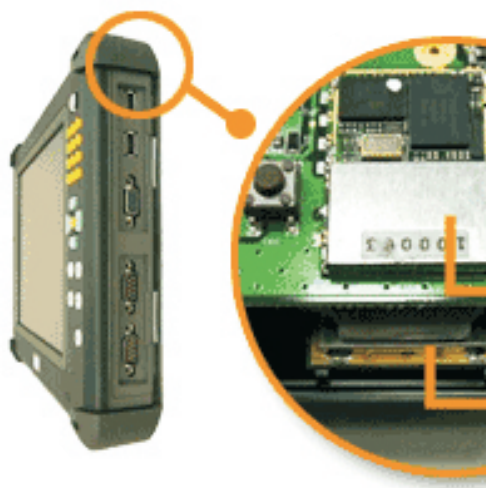

Referencias

- UMS-2800-CF:** Tablet-PC 10,4" Ruggedizado MIL-STD-810F/461E con procesador VIA Eden a 1GHz, 256Mb, WLAN, Bluetooth 2.0 con XP Embedded instalado en disco CF de 2GB.
UMS-2800-HD: UMS-2800-CF con disco HD-40GB en lugar de CF.