


Workstation PC Industrial TFT 17"
para rack 19" (9U), backplane 10 slots
placas largas, cortas y MB m-ATX

Equipos de Medida y Control, S.L.


Informática Industrial

Tarjeta CPU ROCKY-6614 (Suministro opcional)

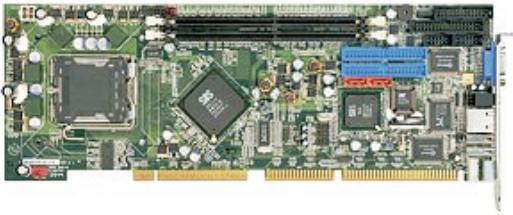

CPU: Pentium® 4/Prescott/Celeron®D.
Chipset: SiS 661CX + SiS 964.
Bios: Flash AMI SMIBIOS (DMI).
Memoria: 2 DDR@400/333MHz SDRAM hasta 2Gb.
Ethernet: Realtek RTL8110S con dual GbE.
Puertos: 2 x SATA-150; 8 x USB 2.0; 2 x RS-232;
1 x Ps2; 1 x IDE ATA-100; 1 x LPT; 1 x FDD;
1 x IrDA; **4 E/S Digitales.**
Audio: AC'97 Codec.
Display: CRT integrado en chipset SiS 661CX.
Watchdog Timer: Reset programable de 1~255 ms.
Temperatura: 0° ~ 60° C.
Humedad relativa: 5 ~ 95%.
Dimensiones: 380mm x 133mm.
Consumo: +12V@6.14A, +5V@4.28A.(P4 3.4GHz /
2M / FSB 800MHz(HT) / 2GB DDR400).
Peso: 1.1 Kg.

Tarjeta CPU IMB-9154 (Suministro opcional)

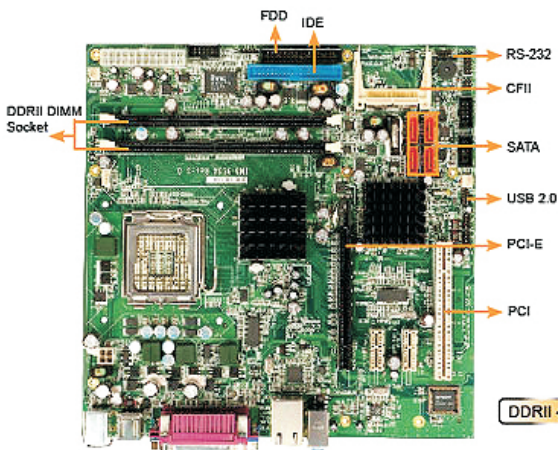

Especificaciones Técnicas

- Construcción:** para Rack de 19" 9U con frontal resistente a líquidos IP-64 con molde de aluminio compacto enmarcando la pantalla. Resto de estructura de metal resistente a choques y vibraciones.
- Pantalla VGA:** TFT de 17", 1280x1024, 300cd/m2, 500:1, 16,2 M, VGA analógico DB-15. **TouchScreen opcional.**
- Teclado:** Frontal de membrana con 59 teclas, 10 de función área de control OSD integrada y Ratón TouchPad.
- Ventilación:** 1 Ventilador de bolas de 12cm con 99,6 CFM.
- USB:** 2 USB en el panel frontal.
- Bahías para discos:** 3,5" HDD, 3,5" FDD y 5,25" CD.
- Formato de tarjetas:** Placas cortas, largas y MB m-ATX.
- Backplanes:** PCI-10S/S2, PX-10S, PE-10S, IP-10S, IPX-9S, BP-10S, HPE-7S1/8S, PE-6S/7S/7S2/8S/9S/10S.
- Placas Madre:** IMB-9454, IMB-9452, IMB-8550, IMB-9154.
- Vibración:** 5-17Hz, 0.1" de desplazamientos de doble amplitud. 17-640Hz con 1.5G aceleración pico-pico. 10G de aceleración pico-pico (11ms).
- Choque:** 10G de aceleración pico-pico (11ms).
- Temp./Humedad:** 0-50°C / 10%-90%.
- Color:** Plata (Pantone PMS-8001).
- Dimensiones:** 483mm(ancho), 398mm(alto), 268mm(fondo).
- Peso:** 14,2Kg neto y 20,6Kg embalado.

Fuentes soportadas

AT: ACE-925A(AP/AP-U/M), ACE-932A
ACE-935AL, ACE-940AP.
ATX: ACE-4860AP, ACE-828A(C/M/V),
ACE-832A(AP/AP-S), ACE-840A,
ACE-841AP-S, ACE-850AP-24

En fábrica se monta por defecto es la
ACE-832AP. Cualquier otra opción debe
ser solicitada en el pedido.

Referencias

- WS-875GS** Workstation industrial 19" 9U TFT 17" 300cd/m2 **para backplane de hasta 10 slots**, sin fuente de alimentación, color plata, RoHs.
- WS-875GS/832AP** WS-875GS con fuente ACE-832AP.
- WS-875GS/T-R** WS-875GS con TouchScreen resistivo.
- WS-875GS/832AP/T-R** WS-875GS/832AP con TouchScreen resistivo.
- WS-875GSATX** Workstation industrial 19" 9U TFT 17" 300cd/m2 **para placa madre micro-ATX**, sin fuente de alimentación, color plata, RoHs.
- WS-875GSATX/832AP** WS-875GSATX con fuente ACE-832AP.
- WS-875GSATX/832AP/T-R** WS-875GSATX/832AP con TouchScreen resistivo.

